


Sehr geehrter Anwender,

um das Board Ihrer Kasse (CM91x/94x) zu tauschen, gehen Sie wie folgt vor:

Zuerst den Schubladeneinsatz herausnehmen, nun die in der Lade an der Oberseite die Flügelschraube entfernen, an der Rückseite den Stecker der Lade ziehen, nun kann die Kasse von der Lade genommen werden.



Bitte die beiden Schrauben an der Rückseite im Papierfach entfernen.

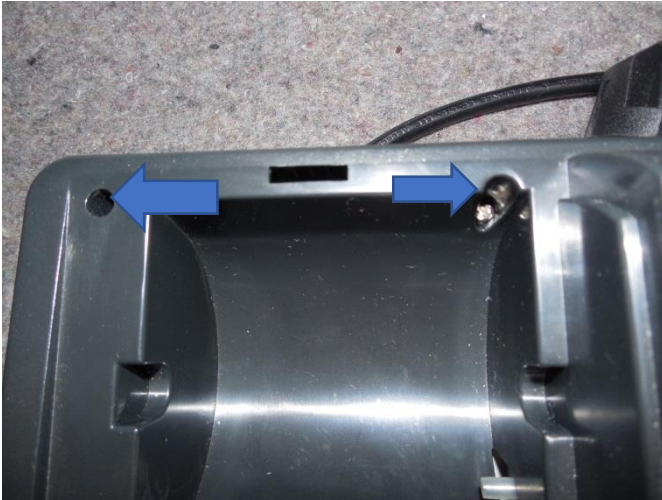


ebenso die Schraube an der Unterseite neben dem Netzstecker. Jetzt können Sie Kassenober- und Unterteil trennen.



Alle Stecker von der Platine abziehen (alle unterschiedlich groß), nun die 4 Schrauben an den Ecken herausdrehen, Platine tauschen und wieder die 4 Schrauben einsetzen. Alle Stecker wieder stecken.

Kassenmodell CM 91x/94x, nach dem Umbau CM94x-TSE

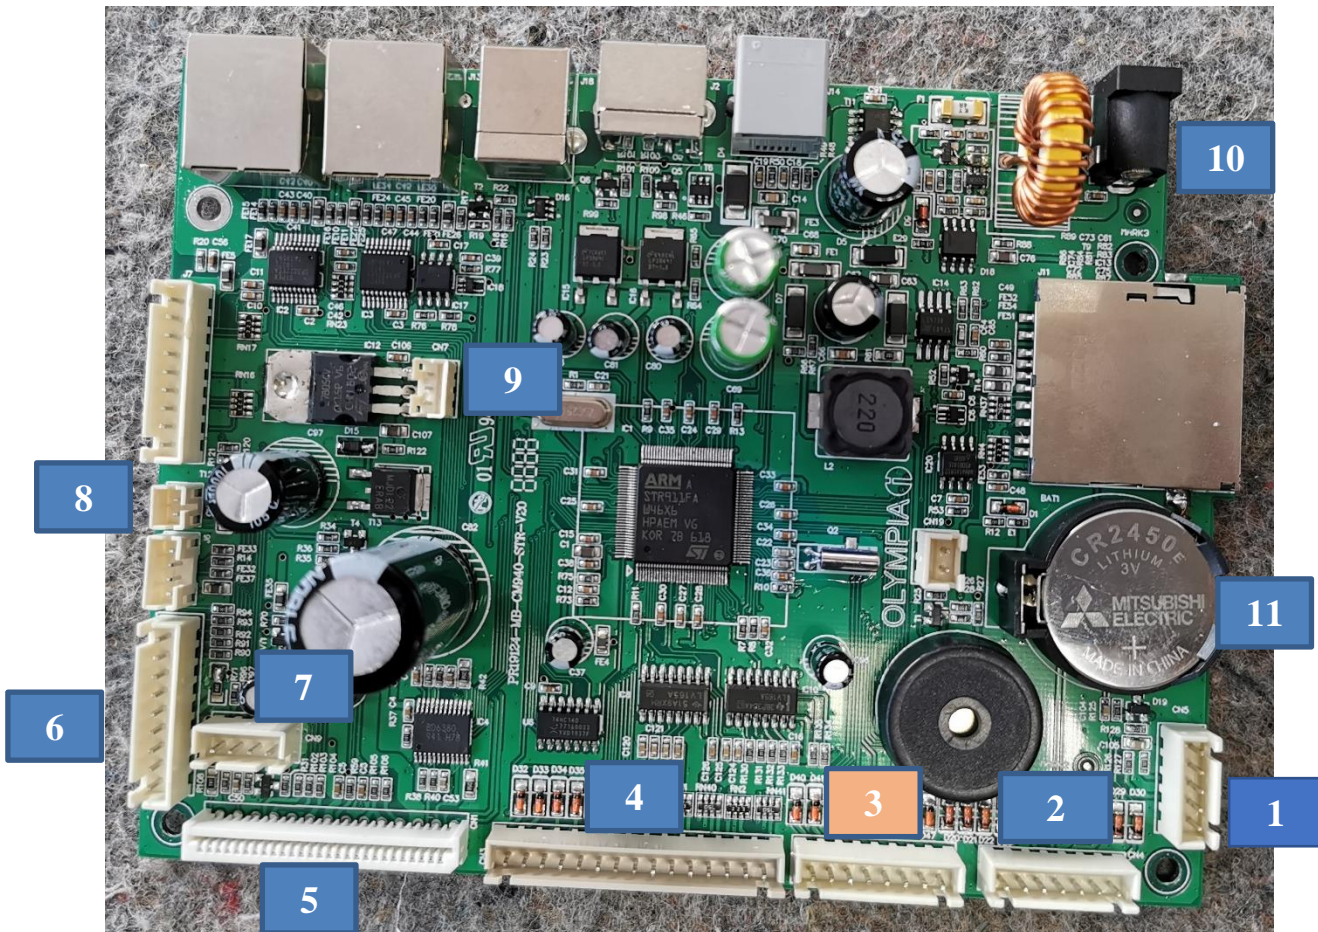

1	Dallas Schloss	3	Tastatur <i>(nur bei Flachastatur)</i>	5	Druckerkabel	7	Kundendisplay	9	Geldscheinprüfung
2	Funktionsschloss	4	Tastatur	6	Display	8	Journalmotor	10	Netzteil
11	Batterie								

ACHTUNG:

Falls ein zusätzlicher Akku (AC2100 für den Betrieb ohne Netzstecker) verwendet wurde, darf dieser nicht auf das neue Mainboard gesteckt werden.

Sitz der Gesellschaft: Hattingen
Handelsregister Essen HRB 15068
Ust.IdNr.: DE 812246 172
WEEE-Reg.Nr. DE 72084263

Geschäftsführer:
Heinrich Prygoda
Christian Gerth

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Telefon: (02324) 6801 - 0
Fax: (02324) 6801 - 99

Bankverbindung:
Sparkasse Hattingen
SWIFT/BIC: WELADED1HTG
IBAN: DE07 4305 1040 0000 0708 88

www.go-europe.com
info@go-europe.com